



知识付费 COS 配置

(1) 登录找到“对象存储”并开通

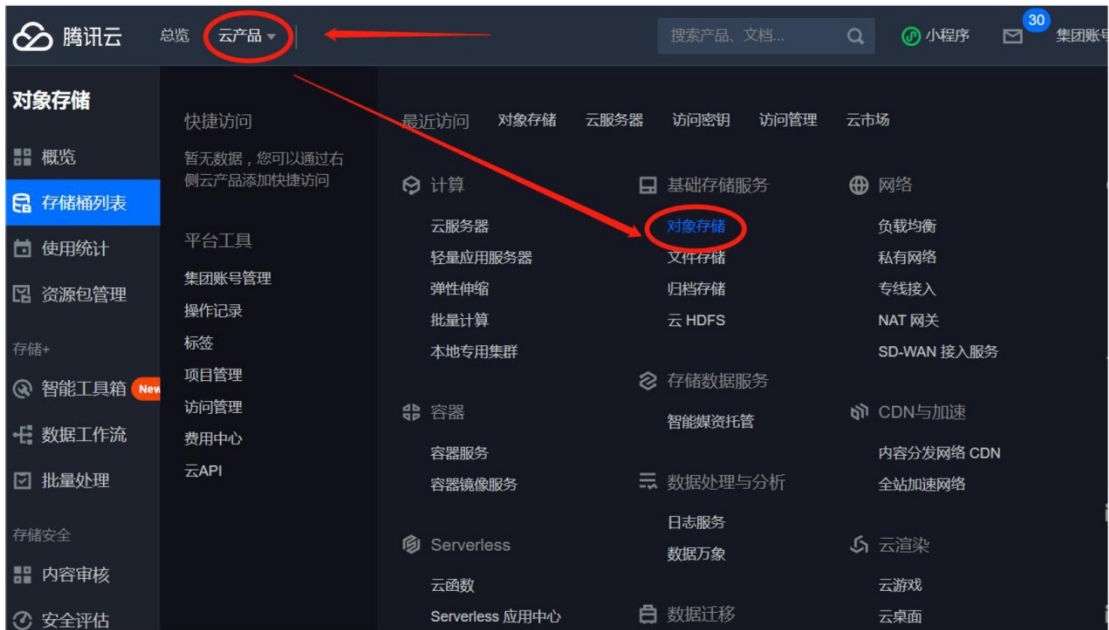

(2) 创建存储桶

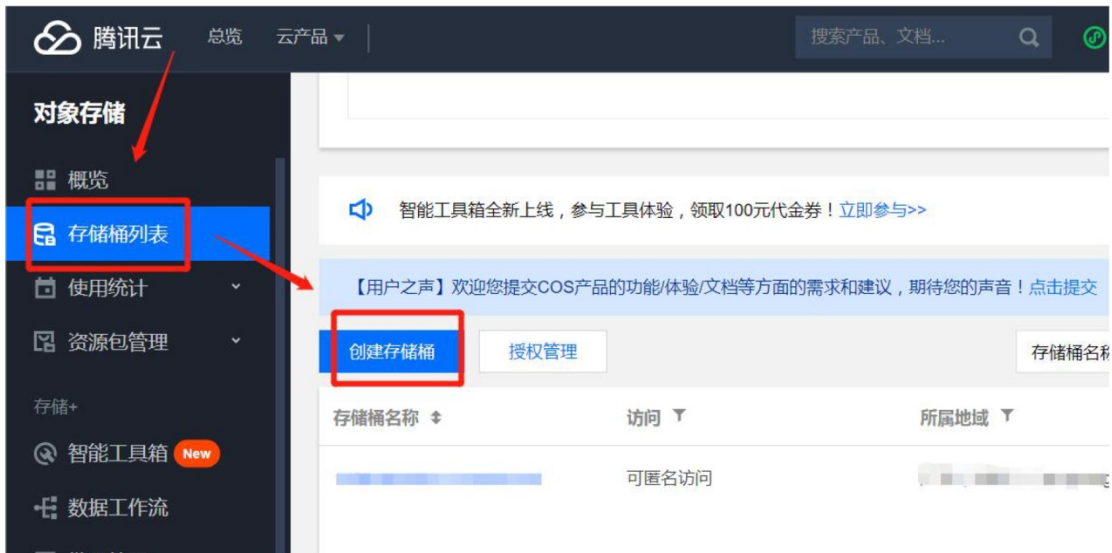

所属地域：自选（内地）

名称：自定义（允许有小写字母、数字、-）

访问权限：公有读写

创建存储桶



1 基本信息

2 高级可选配置

3 确认配置

所属地域

中国

南京

与相同地域其他腾讯云服务内网互通，创建后不可更改地域

名称 ⓘ

请输入存储桶名称

-1304841026

仅支持小写字母、数字和 - 的组合，域名字数总和不能超过60字符，**存储桶名称一旦设置不能更改**

访问权限

私有读写

公有读私有写

公有读写

可对object进行匿名读操作和写操作。

注意：

公有读权限可以通过匿名身份直接读取您存储桶中的数据，存在一定的安全风险，为确保您的数据安全，不推荐此配置，建议您选择私有。

建议您使用[防盗链功能](#)，可有效防止流量盗刷现象。

默认告警



当检测到1分钟内外网下行流量大于5000MB时，会进行告警通知。

内容安全



为保障您的数据在公有读权限下的合规安全问题，建议您开启内容安全，对您后续上传的所有图片、视频、音频、文本数据自动进行检查，检查将收取一定的费用，查看 [计费策略](#)

请求域名


<名称>-1304841026.cos.ap-nanjing.myqcloud.com

创建完成后，您可以使用该域名对存储桶进行访问

取消

下一步

(3) 进入新建的存储桶，创建工作流

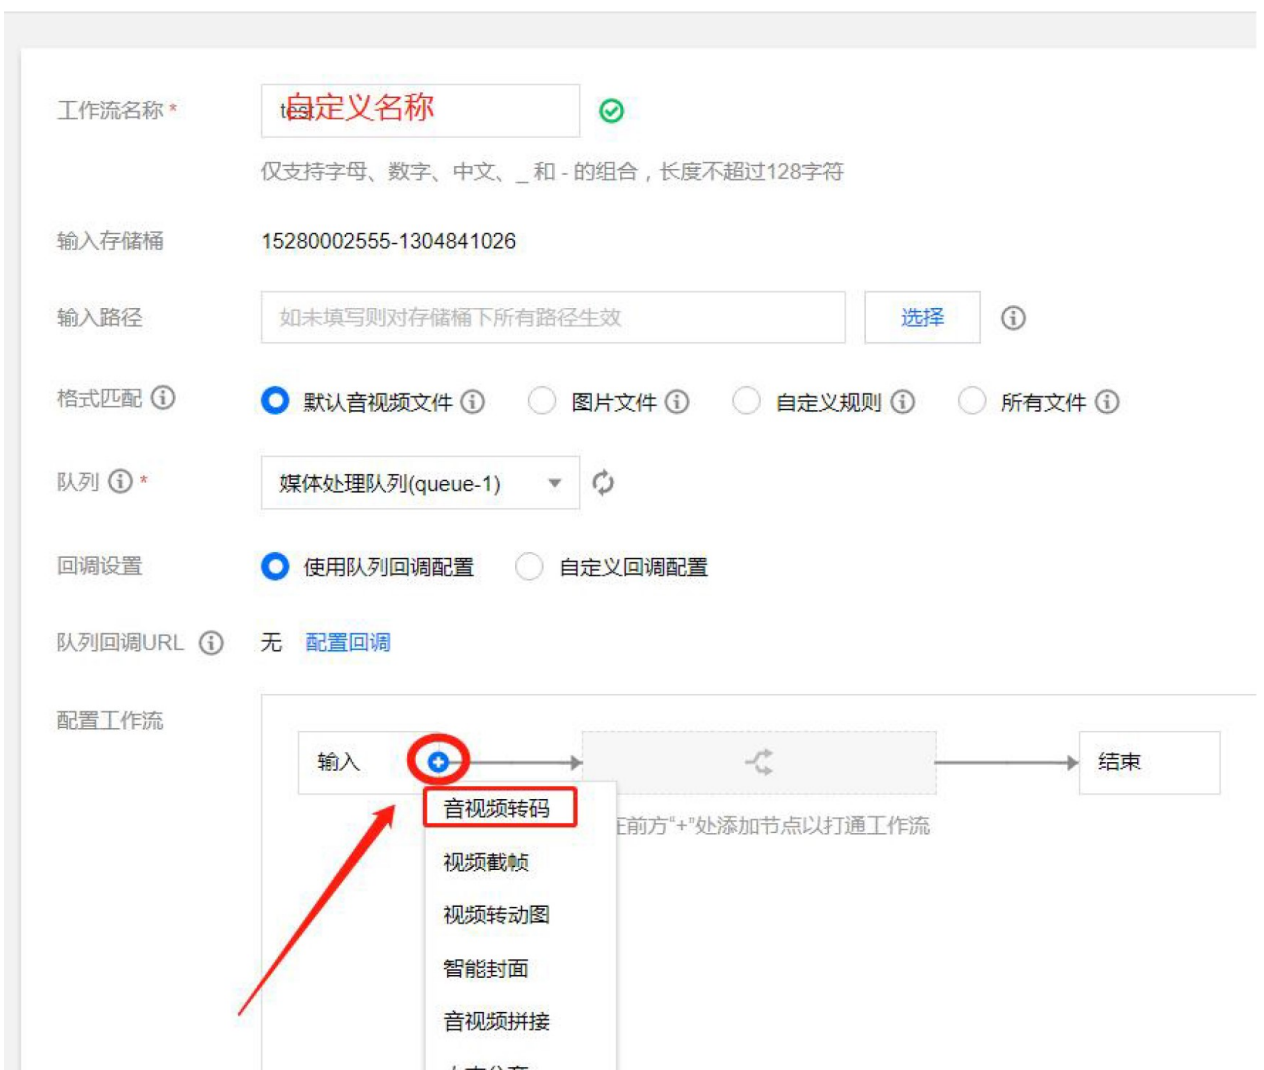

音视频转码

选择创建好的存储桶

目标存储桶 * 1

仅支持选择同地域下开通了媒体处理的存储桶

目标文件名 *

目标文件名支持使用默认变量（如{InputName}），默认变量含义参考 [工作流程变量说明](#)

目标路径 ⓘ * 选择

目标路径为输入路径，如源文件为test/path/demo.mp4，则 {InputPath}为test/path/。自定义路径需以/结尾。

转码类型 普通转码 极速高清转码 广电专业格式转码

模版类型 系统模版 自定义模版

选择模版 * HLS-265-HD

添加数字水印 ⓘ

添加明水印

注：1. 创建任务后，会产生相应的功能费用。计费详情请查看 [媒体处理计费文档](#)

2. 使用媒体处理服务需保证资源可用，请勿开启原图保护、防盗链等访问限制功能。

3. 音视频转码仅对工作流启用后上传至输入存储桶的视频文件生效

确定 取消

创建完成后启用，并可以获取工作流 ID

基础配置

安全管理

权限管理

域名与传输管理

容错容灾管理

日志管理

内容审核 NEW

数据处理

数据工作流 NEW

- 工作流**
- 任务
- 公共配置

工作流操作指引

- 1 创建并配置工作流**
创建工作流，并添加您希望进行的操作节点，目前支持音视频转码、视频截帧等处理节点，具体配置可查看 [工作流操作指南](#)。
- 2 启用并上传文件**
创建完成后，您需要**手动启用**工作流，然后通过控制台的文件上传功能或 COS API/SDK 上传文件至工作流指定的输入路径。
- 3 工作流自动执行**
处于启用中的工作流，将自动处理上传至输入路径的文件，并自动将处理结果保存至目标路径。

[创建工作流](#)

工作流ID/名称	输入路径
15280002555-1304841026-04e xmyk	/

(4) 配置 COS 存储桶跨域

[← 返回桶列表](#) 15280002555-1304841026

跨域访问CORS设置

来源 Origin	操作 Methods	Allow-Headers	Expose-Headers	超时 Max-Age
*	PUT GET POST DELETE HEAD	*	Etag Content-Length x-cos-request-id	0

[添加规则](#)

[CORS设置使用帮助](#)

添加跨域访问CORS规则

来源 Origin *

*

域名以 http://或 https:// 开头，每行一个，一行最多一个通配符 *

操作 Methods *

PUT GET POST DELETE HEAD

Allow-Headers

*

在发送 OPTIONS 请求时告知服务端，接下来的请求可以使用哪些自定义的 HTTP 请求头部，例如：x-cos-me

Expose-Headers

ETag
Content-Length
x-cos-request-id

Expose-Header 里返回的是 COS 的常用Header

超时 Max-Age *

0

s

OPTIONS 请求得到结果的有效期，需为正整数

取消

保存


(5) 获取对象存储相关信息

The screenshot shows the COS console interface. On the left is a navigation menu with options like '返回桶列表', '概览', '文件列表', '基础配置', '安全管理', '权限管理', '域名与传输管理', '容错容灾管理', '日志管理', '内容审核', '数据处理', '数据工作流', '数据监控', '函数计算', and 'CVM 挂载 COS'. The main content area displays bucket statistics and details. The '用量概览' section shows 165 objects, 437 MB storage, 12.25 GB bandwidth, and 4222 requests. The '基本信息' section shows the bucket name 'appid', region '广州 (中国) (ap-guangzhou)', and creation time '2022-03-25 10:19:09'. The '域名信息' section shows the object storage domain name 'https://[redacted]-cos.ap-guangzhou.myqcloud.com' highlighted with a red box.

对象数量	存储量	本月总流量	本月总请求数
165 个 较昨天 ↑ 0.00% 较上月同期 ↑ 0%	437 MB 较昨天 ↑ 0.00% 较上月同期 ↑ 0%	12.25 GB 上月总流量 0 B	4222 次 上月总请求数 0 次

基本信息	对象存储域名
存储桶名称: appid	访问域名: https://[redacted]-cos.ap-guangzhou.myqcloud.com
所属地域: 广州 (中国) (ap-guangzhou)	默认CDN加速域名: -
创建时间: 2022-03-25 10:19:09	自定义CDN加速域名: -
访问权限: 公有读写	自定义网站域名: 0家
	全球加速域名: 未开启
	静态网站域名: 未开启

(6) 获取访问密钥

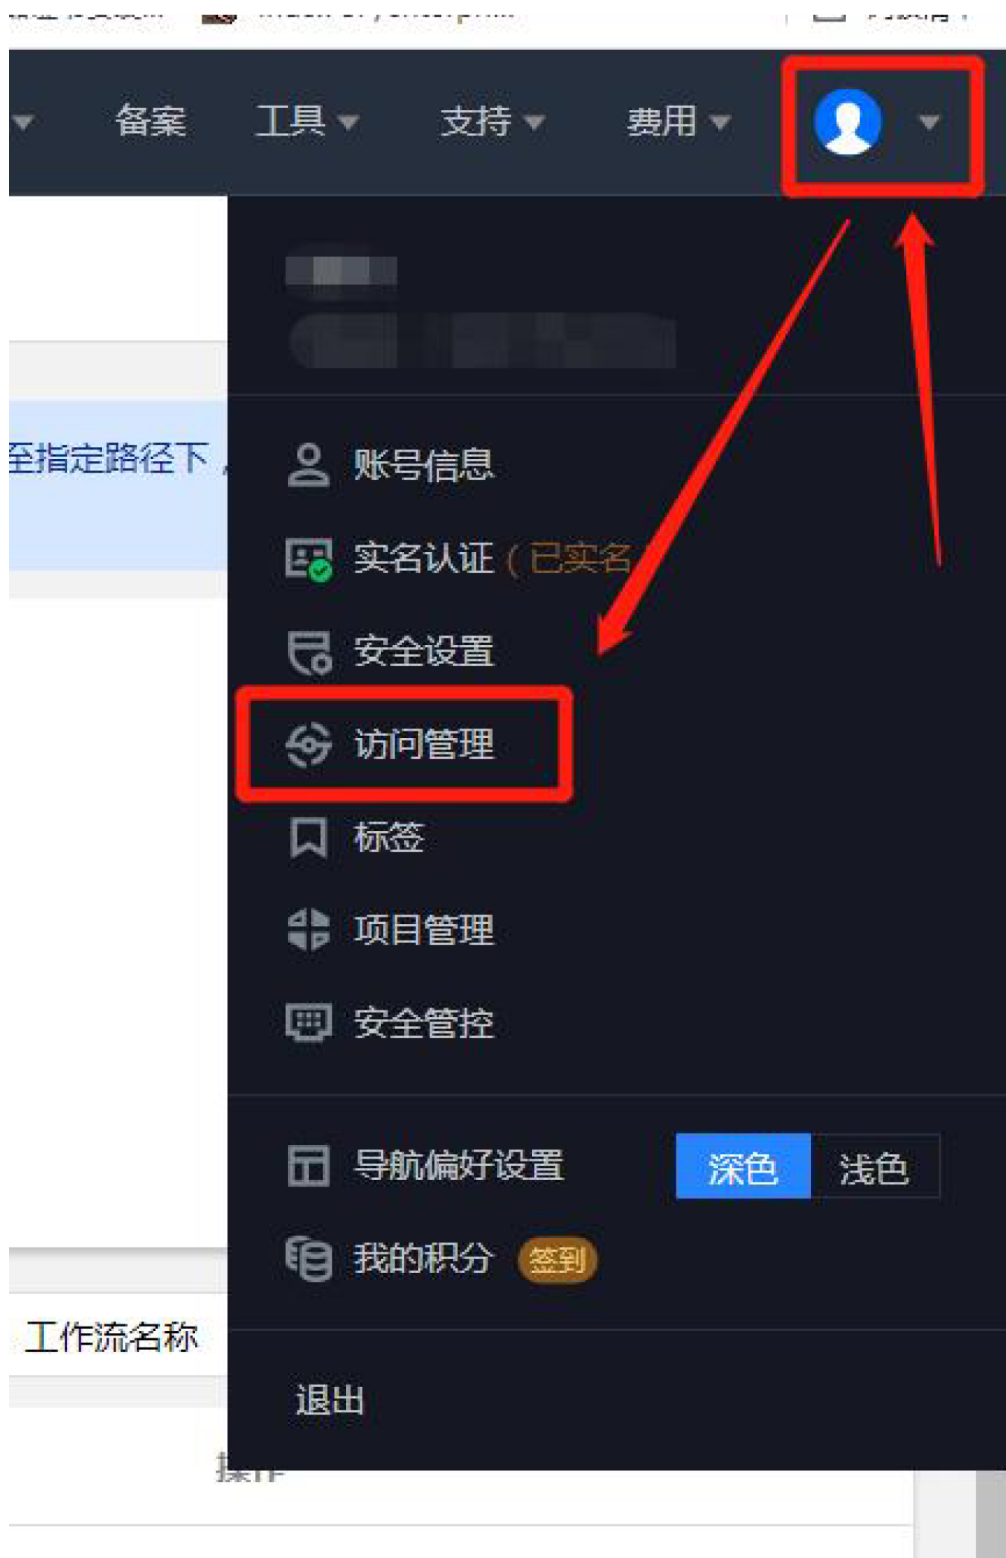





(7) 将以上获取到的 APPID、Secret ID、Secret Key、存储空间(Bucket)、地域、自定义访问 URL、任务所在队列 id 填写到业务端

(8) 腾讯云开通视频处理服务



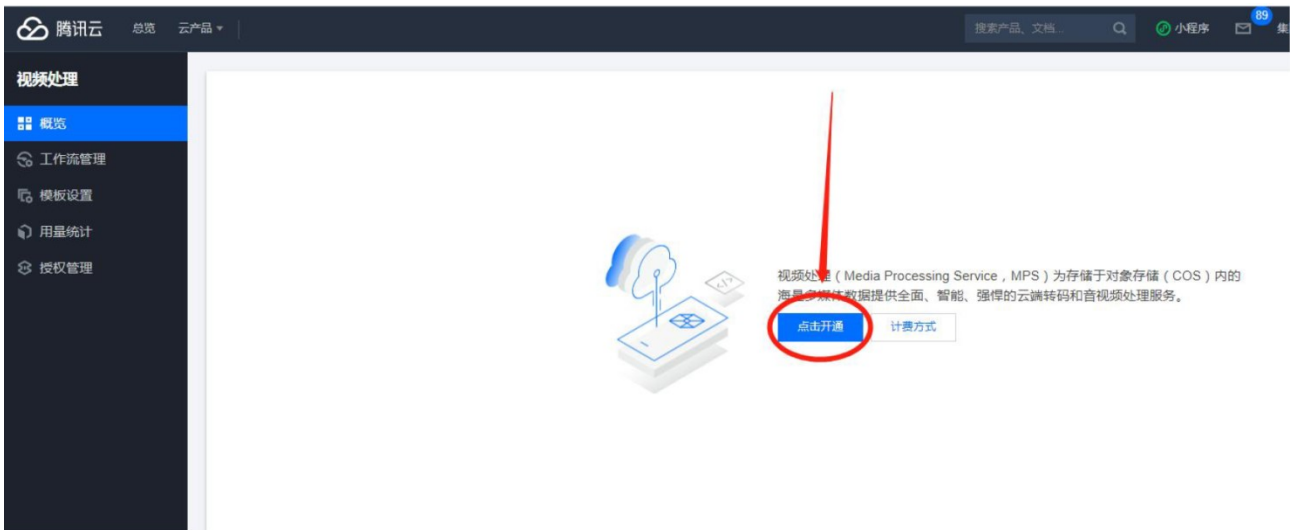

开通完之后再回到商城后台找到应用——知识付费

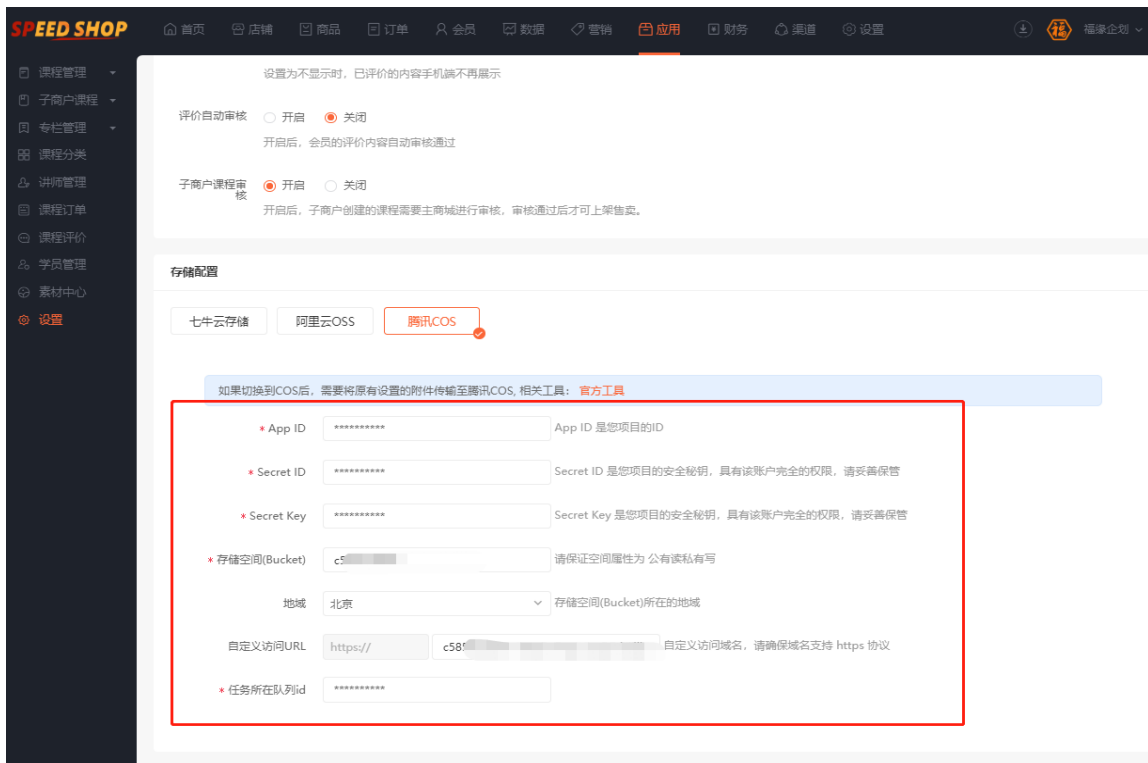


App ID 是存储桶名称的第 2 部分, 复制到 App ID 即可, 以下图为例:



上图的第 1 部分复制到存储空间（Bucket）即可。

任务所在队列 ID 就是工作流 ID，去工作流里面找这串 ID 复制进去。

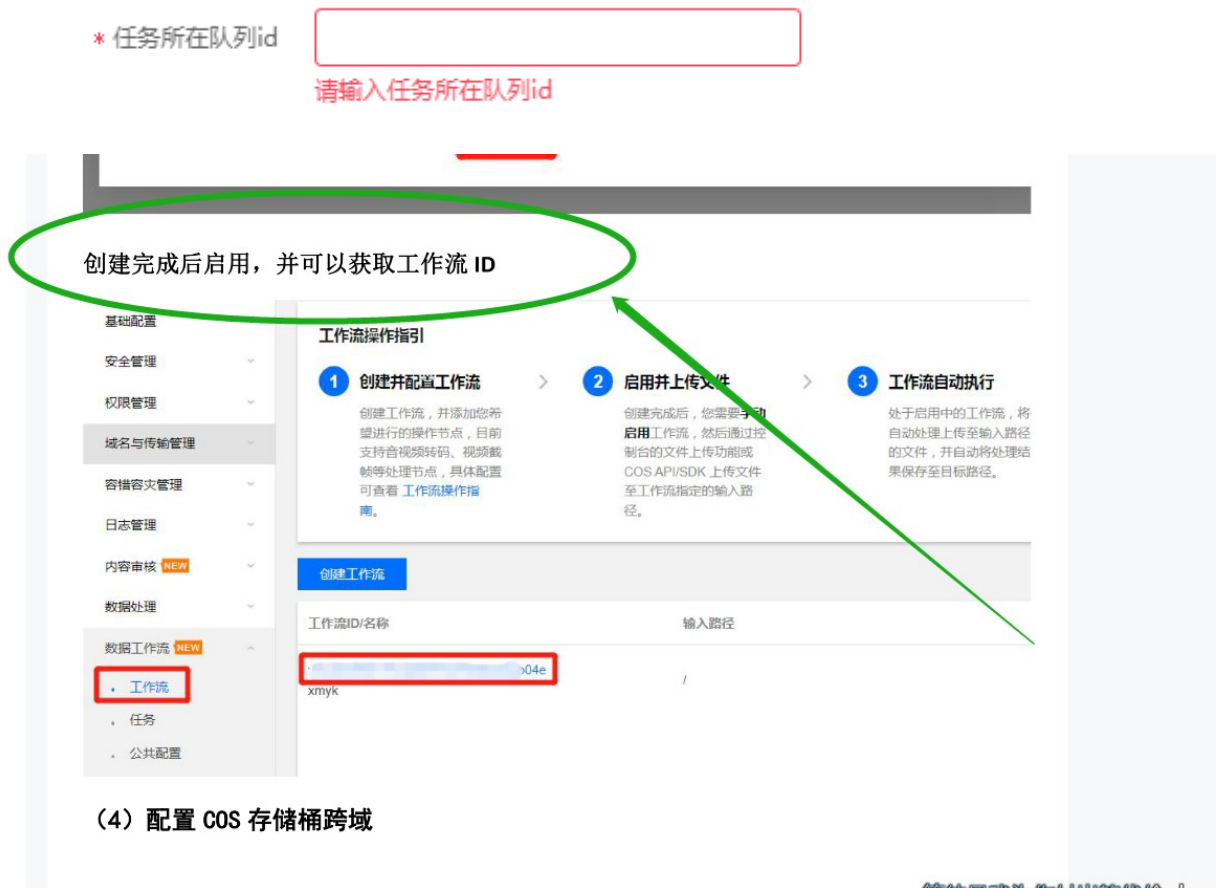

自定义访问 URL 就是下面用红色圈起来的部分，复制进去

